




PRO - Series UPS Interactiva

Los UPS de alto rendimiento de la serie PRO con regulador de voltaje automático conservan la vida útil de la batería para un alto tiempo de funcionamiento de alta eficiencia.

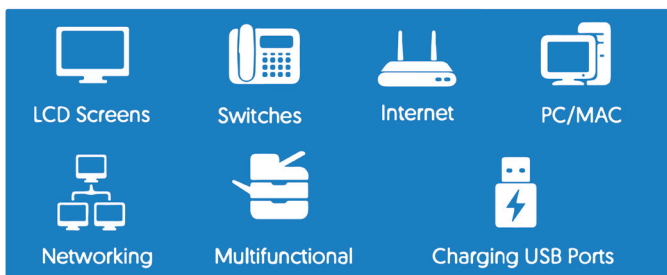

Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Pantalla LCD
- Corrige caídas de tensión y sobretensión.
- tomacorrientes con batería
- Regulador automático de voltaje "AVR"
- 4 puertos de carga USB 2.1 A
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- 3 años de garantía

Especificaciones

MODELO		AB-PRO750T	AB-PRO1000T	AB-PRO1500T	AB-PRO2000T	
Descripción		UPS de línea interactiva con control inteligente por microprocesador				
Capacidad	VA / Watts	750VA / 375 W	1000VA / 600 W	1500VA / 900 W	2000 VA / 1200 W	
Entrada	Voltaje nominal	110-120 VAC, NEMA 5-15P				
	Rango de voltaje	80VAC ~ 145 ± 5% VAC				
	Frecuencia	50/60 Hz (detección automática)				
Salida	Voltaje (Mode en baterías)	± 10%				
	Frecuencia	50/60 Hz (Igual al de la entrada)				
	Regulador de Voltaje	1 etapa reductora & 1 etapa elevadora				
	Tipo de onda	Modificada senusoidal				
	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms				
	Tomacorrientes	(8) NEMA 5-15R; (4) con respaldo de batería				
Batería	Tipo / Número	12v 7 Ah * 1	12v 9 Ah * 1	12v 9 Ah * 2	12v 9 Ah * 2	
	Tiempo típico de recarga	4-6 horas para el 90% de capacidad				
Características	Protección de picos	325 Joules		600 Joules		
	Puertos	USB / 2 USB Cargador de 2.1 Amp.		RJ45 / 4 USB Cargador de 2.1 Amp.		
	Pantalla LCD	Pantalla	Voltaje de entrada y salida, capacidad de la carga y de batería, modo de operación			
		Sobrecarga	Muestra capacidad y suena cada 0.5 segundos			
		Recarga inteligente con el ups apagado	Línea presente			
	Indicadores audibles	Mode de Baterías	Muestra modo en batería, capacidad de la batería y suena cada 10 segundos			
		Batería baja	Muestra modo en batería, capacidad baja en la batería y suena cada segundo			
		Falla	Muestra error de salida, carga de salida superior al 100% y sonido continuo			
	Ambientales	Altura	< 5000 metros			
Temperatura		0° C ~ 40° C				
Humedad		0% ~ 90% (sin condensar)				
Ruido		< 40 dB at 1 metro				

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AB-PRO750T ~ AB-PRO2000T

IDEAL PARA USO EN CASA Y OFICINA

Proteja su Computadora y periféricos, como Impresoras, Enrutadores, Módems, Sistemas de Teatro en Casa.

PRO750T & 1000T



Vista de frente



Vista posterior



PRO1500T & 2000T

Vista de frente



Vista posterior



2 y 4 USB

Puertos de carga

