




PRO - Series Interactive UPS

PRO Series high performance UPS with Automatic Voltage Regulator preserve battery life for high efficiency long run time.

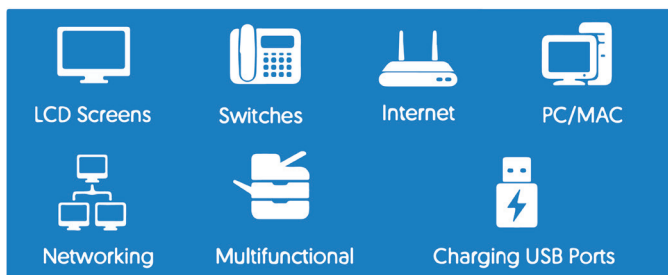

Highlights:

- Uninterruptable power supply
- LCD Display
- Corrects brownouts and over-voltage
- Battery supported outlets
- Automatic Voltage Regulator "AVR"
- 4 or 2 USB charging ports 2.1 A
- Compact Size, Lightweight
- Wide Input voltage window
- Optional two 2 tower presentation
- Generator and Inverter Compatible
- 3 years warranty

Specifications

| MODEL | | AB-PRO750T | AB-PRO1000T | AB-PRO1500T | AB-PRO2000T | |
|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|-----------------------------------|------------------|
| Description | | UPS de línea interactiva con control inteligente por microprocesador | | | | |
| Capacity | | VA / Watts | 750VA / 375 W | 1000VA / 600 W | 1500VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
| Input | Nominal voltage | 110-120 VAC, NEMA 5-15P | | | | |
| | Voltage range | 80VAC ~ 145 ± 5% VAC | | | | |
| | Frequency | 50/60 Hz (detección automática) | | | | |
| Output | Voltage (Mode en baterías) | ± 10% | | | | |
| | Frecuencia | 50/60 Hz (Igual al de la entrada) | | | | |
| | Regulador de Voltaje | 1 etapa reductora & 1 etapa elevadora | | | | |
| | Tipo de onda | Modificada senusoidal | | | | |
| | Tiempo de transferencia | Típico 2-6 ms | | | | |
| | Tomacorrientes | (8) NEMA 5-15R; (4) con respaldo de batería | | | | |
| Battery | Tipo / Número | 12v 7 Ah * 1 | 12v 9 Ah * 1 | 12v 9 Ah * 2 | 12v 9 Ah * 2 | |
| | Tiempo típico de recarga | 4-6 horas para el 90% de capacidad | | | | |
| Characteristics | Protección de picos | | 325 Joules | | 600 Joules | |
| | Puertos | | USB / 2 USB Cargador de 2.1 Amp. | | RJ45 / 4 USB Cargador de 2.1 Amp. | |
| | Pantalla LCD | Pantalla | Voltaje de entrada y salida, capacidad de la carga y de batería, modo de operación | | | |
| | | Sobrecarga | Muestra capacidad y suena cada 0.5 segundos | | | |
| | | Recarga inteligente con el ups apagado | Línea presente | | | |
| | Indicadores audibles | Mode de Baterías | Muestra modo en batería, capacidad de la batería y suena cada 10 segundos | | | |
| | | Batería baja | Muestra modo en batería, capacidad baja en la batería y suena cada segundo | | | |
| | | Falla | Muestra error de salida, carga de salida superior al 100% y sonido continuo | | | |
| | Environmental | Altura | | < 5000 metros | | |
| Temperatura | | 0° C ~ 40° C | | | | |
| Humedad | | 0% ~ 90% (sin condensar) | | | | |
| Ruido | | < 40 dB at 1 metro | | | | |

*Specifications are subject to change without notice.

AB-PRO750T ~ AB-PRO2000T

IDEAL PARA USO EN CASA Y OFICINA

Proteja su Computadora y periféricos, como Impresoras, Enrutadores, Módems, Sistemas de Teatro en Casa.

PRO750T & 1000T



Vista de frente



Vista posterior



PRO1500T & 2000T

Vista de frente



Vista posterior



2 y 4 USB

Puertos de carga

